


**SEMBRADORA**

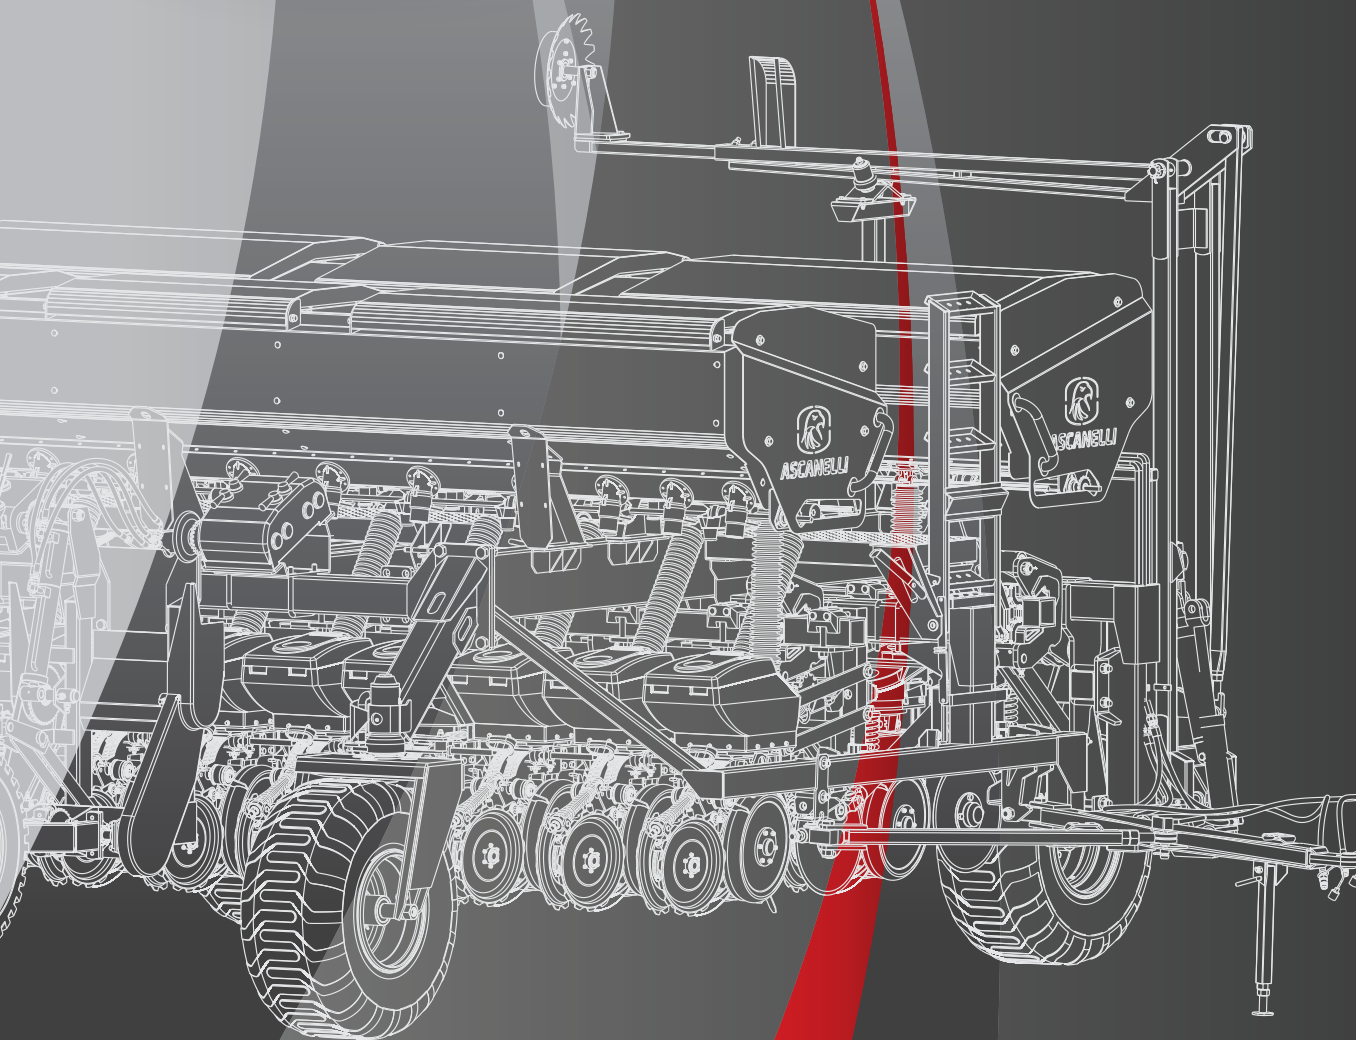

**MAGNUM**

**RS 4000**

**GF - M**

GRANO FINO

MULTIPROPOSITO

 **ASCANELLI**

SEMBRADORA

**MAGNUM**

**RS 4000**

**GF**



 **ASCANELLI**

SEMBRADORA

**MAGNUM**

**RS 4000**

**M**



 **ASCANELLI**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Sembradora RS 4000



MODELO	25-175	31-175	37-175	23-210	29-210	33-210	45-210
Separación de líneas (cm)	17.5			21			
Potencia Requerida Aprox. (CV)	125	155	190	115	145	170	225
Ancho de Labor (mts)	4.37	5.42	6.48	4.83	6.09	6.93	9.45
Cantidad Módulos	1	1	1	1	1	1	2
Rodado Principal (cant./medida)	4 (400/60x15.5)						8 (400/60x15.5)



MODELO	16-52/31-26	20-52/39-26	12-70/23-35	16-70/31-35
Separación de líneas (cm)	52.5 - 26.5		70.0 - 35.0	
Potencia Requerida Aprox. (CV)	185	220	150	190
Ancho de Labor (mts)	6.48	7.52	4.83	6.09
Cantidad Módulos	2	2	2	2
Rodado Principal (cant./medida)	8 (400/60x15.5)			

### CARACTERÍSTICAS

	GRAMO FINO	MULTIPROPOSITO
Cuchilla de Corte	Disco ondulado diámetro exterior 16" - Maza con doble rodillo cónico	
Disco Plantador	Doble disco diámetro exterior 15" - Maza con doble rodillo cónico de libre mantenimiento	
Rueda Aprieta Semilla	Rueda aprieta semilla / Opción: Lengüeta compactadora	
Tapador de línea	Doble rueda de chapa diámetro 14" por cuerpo de siembra	Doble rueda diámetro 15" por cuerpo de siembra
Control de profundidad	Doble rueda por cuerpo de siembra con balancín - Brazo libre de lubricación	
Fertilización	Simple en línea - Doble fertilización	
Cuerpo Fertilizador	Doble disco desencontrado con control de presión por resorte - Opcional tapadores de trigo	
Copiado de Terreno	Cuerpo de siembra con paralelogramo largo y 210 mm de recorrido	
Regulación presión cuerpo	Resorte tracción de carga regulable	
Regulación tapador línea	Presión regulable (3 puntos) con resorte de compresión y registro ángulo ataque discos	
Regulación tapador semilla	Registro 11 posiciones	
Rodado Dosificación	7.5" x 16" con tacos	
Dosificación de fertilizante	Chevrón con dosificación regulable	
Dosificación de semilla	Barra Trasera a Placa / Barra delantera a Chorrillo	Barra delantera Junior / Barra Trasera: F. Plano - F. Inclinado - F. Neumático
Regulación densidad semilla	Mecánica Manual: caja de 54 marchas / Opción: variable electrohidráulica	
Regulación fertilizante en línea	Mecánica Manual: caja de 16 marchas con alta /baja / Opción: variable electrohidráulica	
Regulación fertilizante al costado	Mecánica Manual: caja de 16 marchas con alta /baja / Opción: variable electrohidráulica	
Sistema de levante	Dos barras independientes de siembra	

SEMBRADORA GRANO GRUESO

ASCANELLI S.A.



## RS 4000 MAGNUM GRANO FINO

- Copiado de terreno con doble paralelogramo y presión regulable
- Cuchilla abresurco independiente
- Fertilización en línea.

### CUERPO de SIEMBRA

**A** - Bajada de Semilla

**B** - Bajada de fertilizante en la línea.

**C** - Afirmador de Semilla  
-Polímero de alta resistencia al desgaste.

**D** - Púa compactadora fondo anti rebote.

**E** - Rueda aprieta semilla 1" de ancho x 8" con sistema libre de engrase

**F** - Doble disco plantador  $\phi$  15".

**I** - Dosificador Chevron

**J** - Dosificador Chorrillo

**K** - Tubo de bajada flexible

**L** - Copiado de terreno con doble paralelogramo y presión regulable.

**M** - Doble rueda niveladora con sistema balancín. Sistema libre de engrase.

### RUEDA TAPADORA

**H** - Disco tapadores GF  $\phi$  14" - M  $\phi$  15"

**G** - Registro de presión y ángulo de ataque. Copiado independiente al cuerpo.

### CUCHILLA ABRESURCO

**N** - Cuchilla  $\phi$  16"  
Rodillo cónico auto-ajustable blindado.

**O** - Vástago y brazo de alta robustez.

## CONFIGURACIONES DE CUERPOS GRANO FINO

Doble tren de siembra independiente, cambia distancia entre líneas accionando una válvula hidráulica.



Cuerpo Fondo Plano Standart

Sistema a Chorrillo



Cuerpo Fondo Junior

Sistema a Chorrillo



## RS 4000 MAGNUM MULTIPROPÓSITO

### CONFIGURACIONES DE CUERPOS MULTIPROPÓSITO

Distribución a chorrillo o placa monograno en ambos trenes.



**Cuerpo Fondo Plano Standart**

**Cuerpo Fondo Junior**



**Cuerpo Fondo Inclinado**

**Cuerpo Fondo Junior**



**Cuerpo Neumático**

**Cuerpo Fondo Junior**

### TIPOS DE CUERPOS PARA GRANO FINO Y MULTIPROPÓSITO

**Cuerpo Junior**



**Cuerpo Fondo Plano Standart**



**Cuerpo Inclinado**



**Cuerpo Neumático**




**LANZA DE TRABAJO**




Sistema de levante hidráulico diseñada para radio de giro reducido.

**LANZA DE TRANSPORTE**

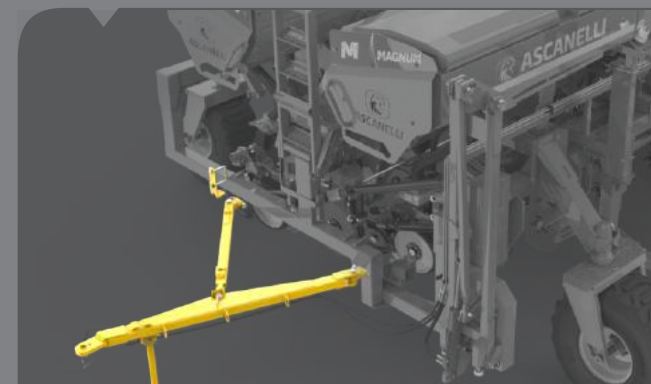

Tolvas independientes de gran capacidad, una exclusiva de semilla y otra para fertilizantes con tabique central basculante que permite diversidad de configuraciones según la necesidad del productor.

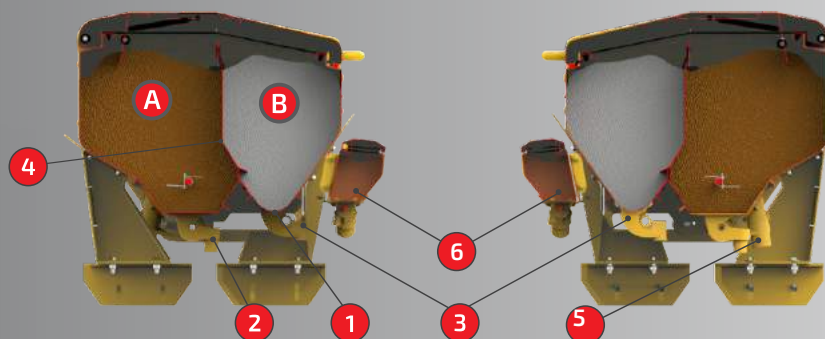

- 1 - Fondo curvo de acero inoxidable.
- 2 - Dosificador chorrillo centro  $\varnothing 18$ .
- 3 - Dosificador fertilizante.
- 4 - Tapas de combinación pivotante.
- 5 - Boquilla entrada de semilla.
- 6 - Alfalfero (solo para Grano Fino)

CAPACIDAD DE TOLVA POR SURCOS (Kg)

SURCOS TOLVA	350	420	525	700
A	64.5	77.5	97	129
B	44.5	53.5	67	88.5
A + B	91	109	136.5	182


- A** Compartimiento Semilla.
- B** Compartimiento Fertilizante.
- A + B** Compartimiento Combinado.




SEMILLA + FERTILIZANTE FERTILIZANTE + SEMILLA




SEMILLA + FERTILIZANTE

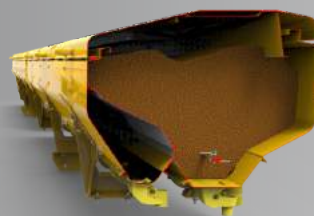

SEMILLA

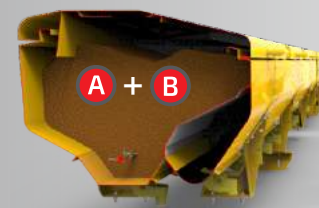

SEMILLA

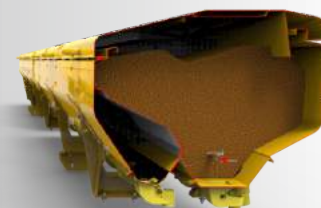

SEMILLA

#### SISTEMA DE MARCADOR



- Sistema de levante hidráulico
- Brazo disco marcador extensible
- Disco marcador de 16"

#### PASARELA

pasarela central para facilitar el acceso a las tolvas, esta permite fácil acceso a los sistema hidráulicos, por medio de partes rebatibles.



#### OPCIONAL

Sistema variable de dosificación electromecánica.

Monitor - Mapeador Satelital - Controlador de siembra variable.

ASCANELLI S.A. le brinda Asistencia Técnica y Repuestos las 24 hs. durante la siembra y cosecha, para solucionar el problema en el menor tiempo posible. Enviamos repuestos a cualquier punto del país.



Pte. Arturo Illía y Río Primero  
Ruta 6 cno. a Tancacha - Río Tercero - Córdoba

03571 - 421973/423691

[www.ascanellisa.com.ar](http://www.ascanellisa.com.ar)