

SEBRADORA GRANO GRUESO


RS 5000



- ▶ Tolvas con gran capacidad y autonomía, una exclusiva de semilla y otra para fertilizantes, con tabique central basculante que permite diversidad de configuraciones según la necesidad del productor.
- ▶ Altura de tolvas ergonómica para manipulación y óptima carga trasera.
- ▶ Fondo curvo de acero inoxidable con excelente distribución de boquillas para un vaciado parejo.
- ▶ Lanza trabajo independiente de chasis, con levante hidráulico, diseñada para radio de giro reducido.
- ▶ Mejorado sistema de traba en horquillas, ergonómico y liviano.
- ▶ Lanza transporte compacta para sembrar cerca de obstáculos. Fácil manipulación.



SEBRAR
con fuerza
ASCANELLI

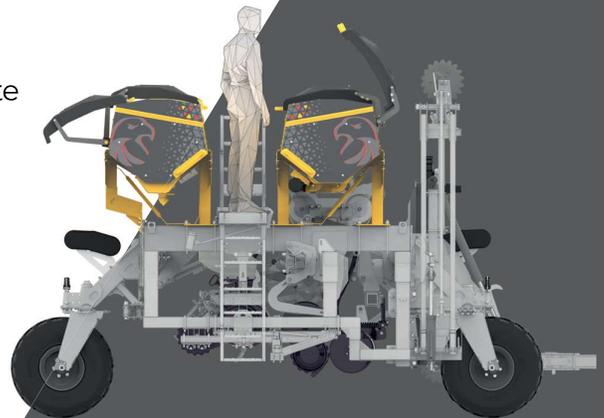

ASCANELLI

LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEMBRADORA ASCANELLI RS5000

SEPARACIÓN DE SURCOS	420		525				70		
CANTIDAD DE SURCOS	20	24	16	18	20	24	30	12	16
MÓDULOS	2		2		3			2	
ANCHO DE LABOR (MTS)	8.4	10.1	8.4	9.45	10.5	12.6	15.75	8.4	11.2
POTENCIA RE <small>(sin cpo cost con cpo al cost) CV</small>	130/70	160/210	110/140	120/160	130/170	160/210	195/260	80/110	110/140
POT. ADICIONAL TURBINA <small>C.cerrado CV</small>	12/15								
POT. ADICIONAL TRANSMISIÓN <small>C.cerrado CV</small>	15/30 (en relación a cantidad de motores hid)								
CUCHILLA CORTE	Disco ondulado diam. ext. 17" Maza con doble rodillo cónico - DTR (hermanados)								
DISCO PLANTADOR	Doble disco diam. ext. 16" Maza con doble rodillo cónico - DTR - Púa compactadora fondo línea								
APRIETA SEMILLAS	Rueda aprieta semilla \varnothing 8" 3/4" x 1" - Opcional cola de castor								
CONTROL PROFUNDIDAD	Doble rueda con balancín por línea - brazo libre de lubricación								
TAPADORES	Doble rueda \varnothing 15" por línea								
FERTILIZACIÓN	Simple o doble - Opcional tapador de trigo para siembra a 26,2 cm entre líneas								
COPIADO TERRENO	Brazo paralelogramo con 210 mm de recorrido								
REG. PRESIÓN CUERPO	Doble resorte tracción de carga regulable								
REG. TAPADOR LÍNEA	Presión regulable con resorte compresión y registro ángulo ataque discos								
REG. PROFUNDIDAD SEMILLA	Registro a rosca								
RODADO PRINCIPAL	8 (400/60x15,5)								
DOSIFICADOR SEMILLA	Neumático o Placa horizontal								
DOSIFICADOR FERTILIZANTE	Chevron con alimentación regulable								
CAP. TOLVA SEMILLA (LTS) <small>(aprox p/surco 525mm)</small>	3500 lts.								
CAP. TOLVA FERTILIZANTE (LTS) <small>(aprox p/surco 525mm)</small>	3500 lts. (Opcional división de volumen para doble fertilización).								
TRANSM. DENSIDAD SEMILLA	Hidráulica (No compatible con kit de trigo) o Eléctrica								
TRANSMISIÓN FERT. EN LÍNEA	Hidráulica								
TRANSM. FERT. AL COSTADO	Hidráulica								
SISTEMA LEVANTE	Dos barras independientes, una para tren de siembra y otra para sistema fertilizador								
ALTURA DESPEJE (CM)	430 cm								



Descargá más info desde la web


REPUESTOS

03571-422920

+54 9 3571 576480


SERVICIO TÉCNICO

03571-15690850

serviciotecnico@ascanelisa.com.ar
TREN DE SIEMBRA


- ▶ Cuchilla abre surco independiente.
- ▶ Fertilización en línea y al costado.

DIMENSIONES EN TRANSPORTE


- ▶ Tren de Siembra independiente al tren fertilizador, permite sembrar sin fertilizar con solo levantar la barra delantera a través de un accionamiento hidráulico.

Pte. Arturo Illía y Río Primero
Ruta 6 cno. a Tancacha - Río Tercero - Córdoba
03571 - 421973/423691

www.ascanelisa.com.ar

